



## Typschlüssel

### Motortyp

- d-** = explosionsgeschützt in Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d“
- GN** = Gleichstrom-Nebenschluss
- GR** = Gleichstrom-Reihenschluss
- GNR** = Gleichstrom-Doppelschluss
- GNReg** = Gleichstrom-Nebenschluss mit zusätzlicher schwacher Reihenschlusswicklung (Reihenschlussanteil ca. 7 %)
- D** = Drehstrom-Asynchron
- DS** = Drehstrom-Synchron


### Motorausführung

- F** = Flansch
- Z** = geschlossene Ausführung IP 44 - IP 68
- I** = radiale Fremddinnenkühlung IP 21 - IP 23
- A** = axiale Fremddinnenkühlung IP 21 - IP 23
- O** = axiale Fremdoberflächenkühlung IP 44 - IP 55
- E** = axiale Eigenoberflächenkühlung IP 44 - IP 55


### Erklärung des Typschlüssels

#### Motortyp

**d- G N R F Z O 1315 / 4**

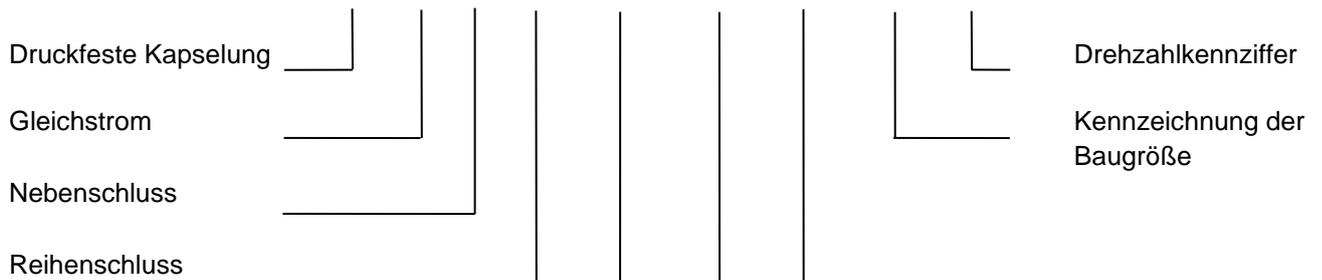

#### Motorausführung

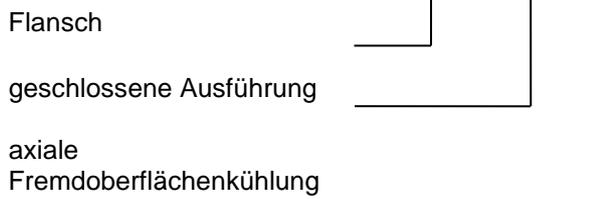

Stand 09.04.2024